



NOTICE D'UTILISATION
FR


mTAG

mini Target Airsoft Game

CREATION ET FABRICATION
SR SOLUTIONS



WWW.GAMEAXION.COM

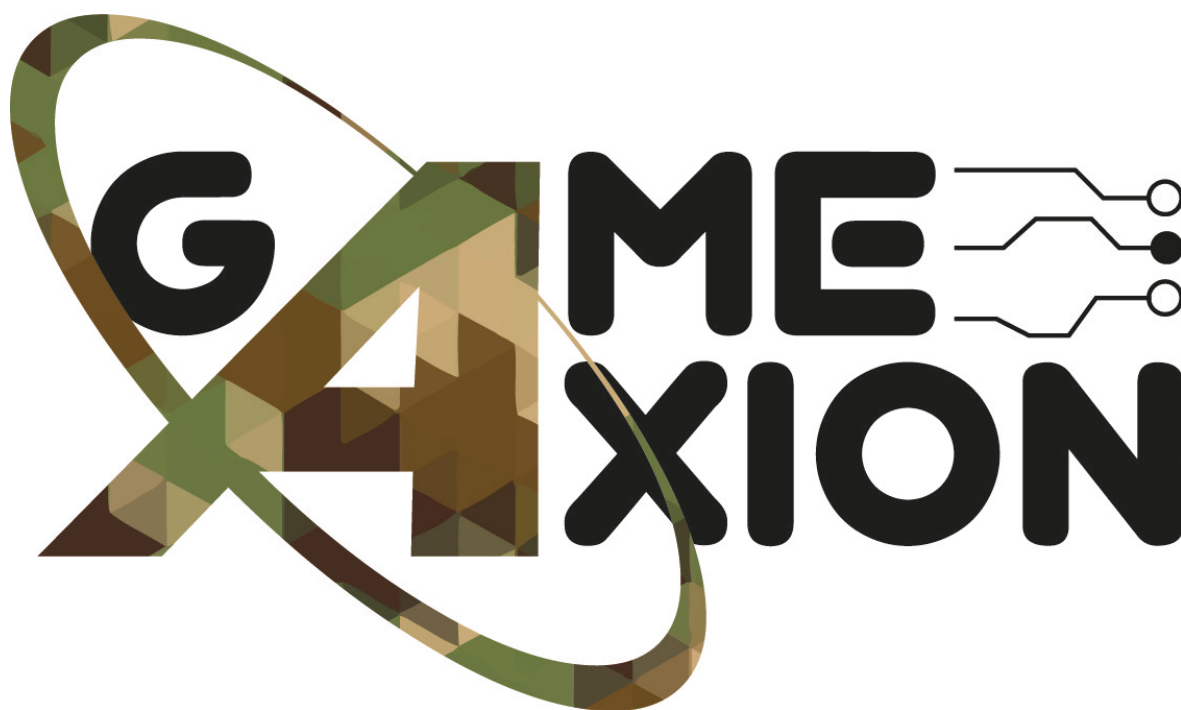

Constructeur: SR SOLUTIONS

Distributeur: GAMEAXION

Pour Commencer...

Le produit est à utiliser en partie privée avec un public averti

Ces instructions ont été rédigées pour votre sécurité. Veuillez les lire soigneusement avant d'utiliser le produit et les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Pour commencer...

Avertissements de sécurité	P.02
Description du produit	P.05
Montage plexi - Fixation	P.07
Réglages	P.08

Plus en détails...

Batterie - Charge - Caractéristiques techniques	P.09
Dépannage	P.10
Stockage - Nettoyage	P.11
Champ d'application de la garantie	P.12
Recyclage et gestion des déchets	P.14
Déclaration de conformité CE	P.15

Avertissements de sécurité

AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec le produit électrique. En ne suivant pas correctement les instructions, vous vous exposez à des risques d'incendie et/ou à des blessures sérieuses.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir vous y reportez ultérieurement.

Le terme « Produit » dans les avertissements fait référence à votre produit alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre produit fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de jeux

1. **Conservez la zone de jeux dégagée, propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
2. **Ne pas faire fonctionner le produit en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, gaz ou poussières.** Les produits électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

Sécurité électrique

COMMENT RÉAGIR FACE À UN INCIDENT SUR UNE BATTERIE LI-ION

Signes de détérioration d'une cellule ou d'un module :

- **Gonflement** évident d'un élément
- **Odeur suspecte** (fuite d'électrolyte, évaporation des solvants inflammables)
 - Arrêt immédiat de toute tentative de charge de la batterie
 - Placez l'élément défectueux en sécurité avant son élimination et/ou l'intervention de personnes spécialisées
- **Fumées, flammes, projections de matière...**
 - Ne pas intervenir sur une batterie en feu, déclenchez l'évacuation des locaux.
 - Même après l'extinction, l'emballement thermique peut reprendre quelques minutes ou quelques heures plus tard (intégrité de l'architecture électrique perdue !)
 - Seule la neutralisation effectuée sous contrôle permet de supprimer le risque.
 - Les agents extincteurs utilisés par les sapeurs-pompiers permettent de gagner du temps et de limiter les dégâts, mais ne permettent pas de supprimer les risques (électriques en particulier).

Une batterie qui présente (ou qui a présenté) un emballement thermique doit être évacuée et placée dans un périmètre de sécurité sous surveillance constante.

Dans le cas d'un court-circuit, il peut se former un arc électrique, entraînant brûlure ou risque d'incendie.

Il est donc primordial pour le consommateur de prendre soin de son matériel afin d'éviter tout risque.

Sécurité chimique

L'électrolyte d'une batterie Li-ion étant liquide, il peut potentiellement fuir de la batterie et entrer en contact avec l'air ou de l'eau.

Dans un tel cas, deux réactions peuvent provoquer la formation d'acide fluorhydrique :

- L'hydrolyse des ions PF_6^- de l'électrolyte en présence d'eau.
- La combustion de ces ions PF_6^-

L'hydrolyse des ions PF_6^- a lieu uniquement en présence d'eau dans un milieu qui n'est ni trop acide ni trop basique (pH compris entre 1 et 12). Toutefois, la vitesse de cette hydrolyse est faible et les quantités d'acide fluorhydrique produites seront peu importantes.

L'acide fluorhydrique est très toxique.




En cas d'exposition cutanée ou oculaire à un liquide provenant d'une batterie Li-ion, une lésion chimique grave peut être provoquée. Une décontamination adaptée au danger que représente l'acide fluorhydrique est nécessaire. Le recours en urgence à un avis médical est recommandé.

Puissance tir maxi: 2 Joules

Description du produit



Câble USB de charge

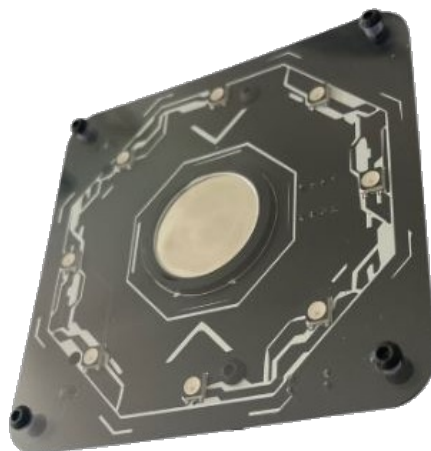

mTAG

Le système mTAG (mini Target Airsoft Game) est un système de tir avec une seule cible, indépendante.


Le but est simplement de tirer sur la cible. Lorsque la cible est atteinte, elle s'allume en vert. Au bout d'un moment, soit elle s'éteint, soit en repasse en bleu (voir « Réglages ») et il est alors possible de tirer à nouveau dessus.

Important

Si vous avez fait l'acquisition d'un module mTAG sans batterie, il faudra vous en procurer une. mTAG fonctionne avec une batterie de type 18650, avec une puissance d'au moins 2000mAh.

Puissance tir maxi: 2 Joules

Description du produit

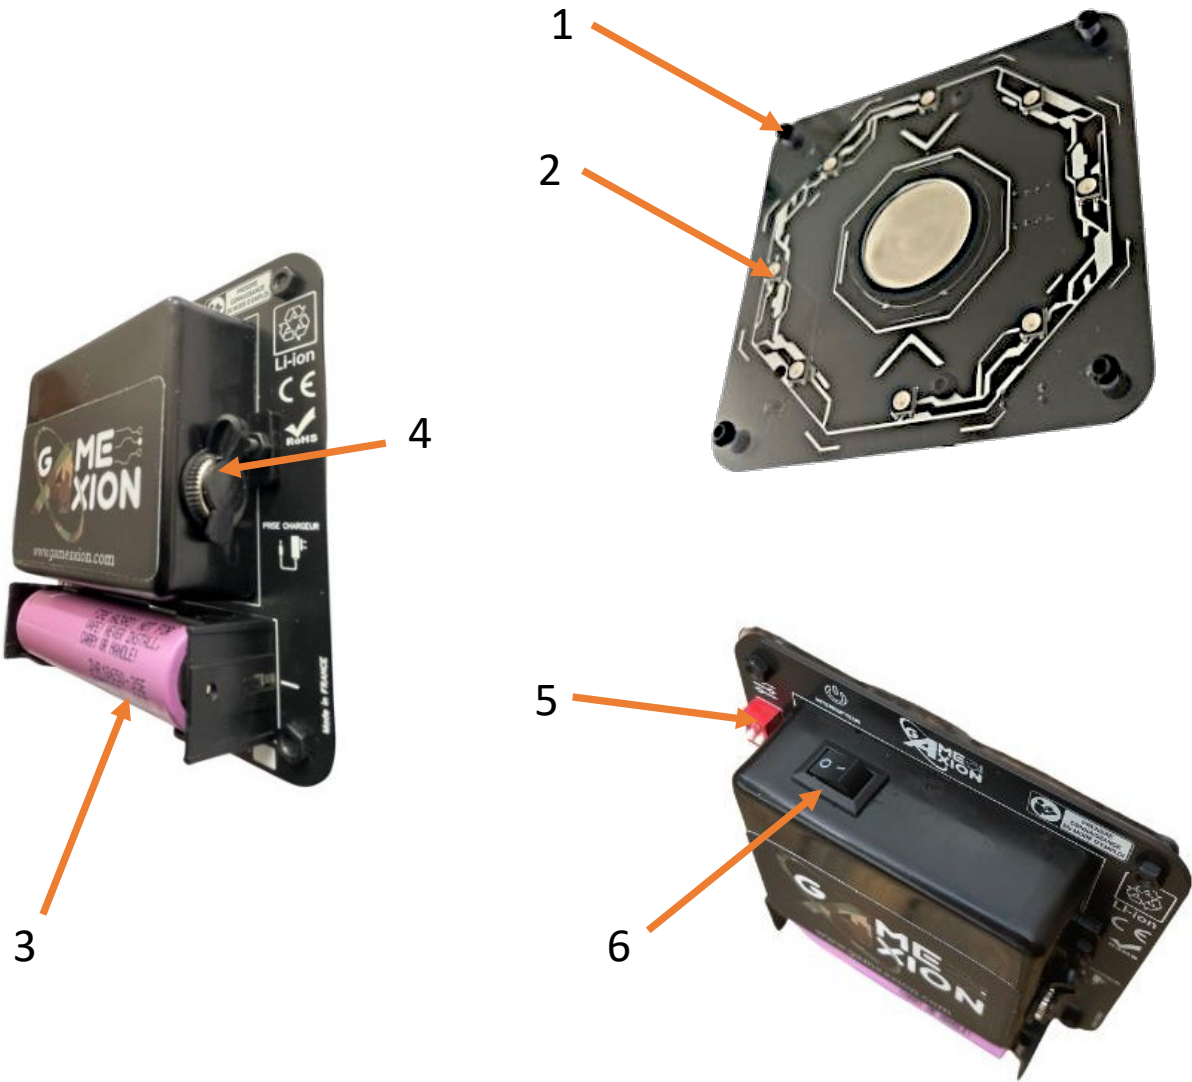

1 - Vis de fixation (x4)	2 - Led d'attente et de détection de tir	3 - Batterie
4 - Prise de charge	5 – DIP de réglage	6 - Interrupteur marche-arrêt

Puissance tir maxi: 2 Joules

Montage plexi

Lorsque mTAG est livré avec une plaque de plexi, celle-ci est carrée, fait 20cm de côté et 5mm d'épaisseur.

Si vous avez fait l'acquisition d'un mTAG sans plaque ou si vous désirez changer la plaque, veuillez à respecter cette épaisseur de 5mm, résultat de nombreux tests de résistance réalisés par GameAxiom.

Vous pouvez par contre prendre une plaque plus grande ou la découper à la forme de votre choix.

Le module mTAG doit être fixé **à l'arrière** de la plaque, à l'aide des 4 vis qui sont dans les coins du module. **Attention: puissance tir maxi 2 Joules!**

Fixation

Pour fixer mTAG sur un arbre, une planche, un mur etc... vous pouvez utiliser le crochet qui se trouve à l'arrière du module. Bien sûr, si vous décidez de mettre votre propre plaque de plexiglass, rien ne vous empêche de percer celle-ci pour la fixation. Cela n'empêchera pas mTAG de détecter les tirs.



Puissance tir maxi: 2 Joules

Réglages

mTAG est équipé d'un petit module DIP, composé de 2 petits interrupteurs permettant quelques réglages.

DIP de gauche: lorsque la cible a été touchée, elle s'allume en vert. Lorsque cet interrupteur est sur OFF, la cible éteint ses lumières vertes l'une après l'autre, lentement. A la fin, la cible redevient disponible. Lorsque cet interrupteur est sur ON, la cible reste allumée $\frac{1}{2}$ seconde en vert, puis redevient disponible (elle s'éteint ou s'allume en bleue, suivant la position du DIP de droite).

DIP de droite: réglage de l'allumage par défaut de la cible. En position ON, la cible s'allume en bleu quand elle est en attente. Sur OFF, en attente la cible est éteinte.



Batterie

Lors de la mise sous tension de mTAG, la charge de la batterie est indiquée pendant 2 secondes. Cette indication est réalisée par l’allumage d’un nombre de plus ou moins grand de LED, en vert. Si tous les LED s’allument c’est que la batterie est totalement chargée.

Charge

Par défaut le produit n’est pas vendu avec le chargeur secteur, dans un respect écologique des produits électroniques.

Un chargeur secteur est disponible à la vente si vous n’en avez pas

Le produit peut être rechargé a l’aide de son câble chargeur USB. La recharge peut se faire à l’aide d’une prise USB 5V.

Une fois branché, la lumière rouge s’allume et une fois la charge complète à 100% la lumière bleue s’allume et la lumière rouge s’éteint.

Caractéristiques techniques

Protection Batteries Faibles et circuit	Oui	Temps de jeux max	24h
Autonomie	Environ 24h suivant les option activées	Etanchéité	Ne pas jouer sous pluie
Hauteur sans plexi	100mm	Clé de contact	2 Clés
Épaisseur sans plexi	26mm	Cordon de charge	Diamètre 5.5 – USB mal
Largeur sans plexi	100mm	Son	néan
Type de batterie Capacité	Intégrée 18650 2650mah	Recharge	5V - 1A
Réglage jeux	4	Poids net	0,350Kg
Temps de Charge	Environ 3h (tests avec un chargeur 1Ah)	Norme	CE Rohs

Dépannage

Les dysfonctionnements sont souvent liés à des pannes que les utilisateurs peuvent réparer eux-mêmes, à l’aide de cette section. La plupart du temps, le problème peut se résoudre rapidement.

AVERTISSEMENT ! Ne procédez qu’aux étapes décrites dans ces instructions! Tout travail de contrôle, de maintenance ou de réparation plus poussé doit être réalisé par un centre habilité ou un expert qualifié, si vous ne pouvez pas résoudre le problème par vous-même !

Problème	Cause possible	Solution
1. Le produit ne s’allume pas	1.1 Mettre en charge le produit	1.1 Le brancher à l’alimentation électrique
	1.2 Le cordon ou la fiche d’alimentation est défectueux.	1.2 Faire vérifier par un électricien professionnel
	1.3 Chargeur secteur HS	1.3 Veuillez procéder à son remplacement

Stockage

- Avant stockage, chargez entièrement le produit afin d'empêcher une décharge trop importante de la batterie, due à une non-utilisation prolongée.
- Si le produit doit être entreposé pendant plus d'un mois, ne pas oublier de décharger et recharger entièrement la batterie au moins une fois tous les trois mois. Dans le cas contraire, la garantie ne s'appliquera pas.
- Ne pas recharger la batterie si la température est inférieure à 0°C. Placez le produit dans un environnement plus chaud (plus de 10°C) avant le chargement.
- Protégez le produit afin d'éviter une dégradation de ses performances due à la poussière. Il faut l'entreposer à l'intérieur, dans un endroit sec et à une température appropriée.

Nettoyage

- Vérifiez que l'alimentation électrique et le câble de chargement du produit ont bien été débranchés.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux avec une légère dose de produit à vitre sur le chiffon afin d'enlever les traces de doigt.
- Ne pas utiliser le côté abrasif d'une éponge, afin d'éviter les risques de rayures sur le produit.

REMARQUE: *N'utilisez aucun produit chimique, alcalin, abrasif ou autre détergent ou désinfectant agressif pour nettoyer le produit, car cela pourrait endommager sa surface.*

Champ d'application de la garantie

En cas de problèmes :

Un formulaire de contact ainsi qu'une FAQ complète sont disponibles dans la rubrique Assistance de notre site internet : <https://www.gameaxion.com>

Si vous ne parvenez pas à solutionner votre problème, veuillez vous rapprocher de votre revendeur (avec votre produit et son cordon chargeur).

Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits. C'est la raison pour laquelle nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie constructeur est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation pour une durée de 2 ans sur le produit et 1 an pour la batterie.

- Sont exclues de cette garantie les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.
- En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc, d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de la foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.
- La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine. La garantie ne couvre pas le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit
- La garantie ne couvre aucune détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des collisions avec des objets ou une chute.

- La garantie ne couvre pas les utilisations du produit non conformes aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un accessoire non fourni par GAMEAXION.
- La garantie ne couvre aucun dommage occasionné sur la batterie.
- La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
- La garantie ne couvre aucun produit non identifiable par son numéro de série.
- Si des éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendus illisibles, la garantie ne s'applique pas.
- La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit suite à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou de froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, au contact avec quelques liquides que ce soit.
- La garantie ne couvre aucune déformation, dommage, casse du châssis / boîtier principal suite à une chute brutale, à une surcharge excessive ou des chocs répétés.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil et L.211-1 et suivants du Code de la Consommation.

Recyclage et gestion des déchets



Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.

La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés

Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, mettez-le au rebut en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.

Si le produit est composé d'une batterie Li-ion, il est également nécessaire de procéder à son recyclage.

Nous rappelons que le matériel reste réparable, même au-delà de la garantie de 2 ans.

Déclaration de conformité CE

DECLARATION DE CONFORMITE

Le fabricant soussigné :

SR SOLUTIONS 5B place des magiciens
17180 PERIGNY (France)

Déclare que le produit vendu sous la marque GAMEAXION

Nom du produit : mTAG
Numéro de version : V1


est conforme aux dispositions réglementaires définies par :

Les directives européennes


- 2014/35/UE intitulé « directives basse tension »
- 2011/65/UE Intitulé « limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Rohs 2)

Fait à PERIGNY,
Nom et fonction du signataire

Le 12 Juillet 2023 par
Sébastien RAYNAUDON
Dirigeant

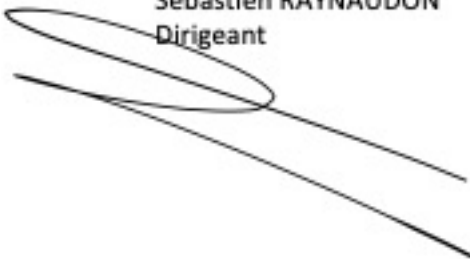


Notes:

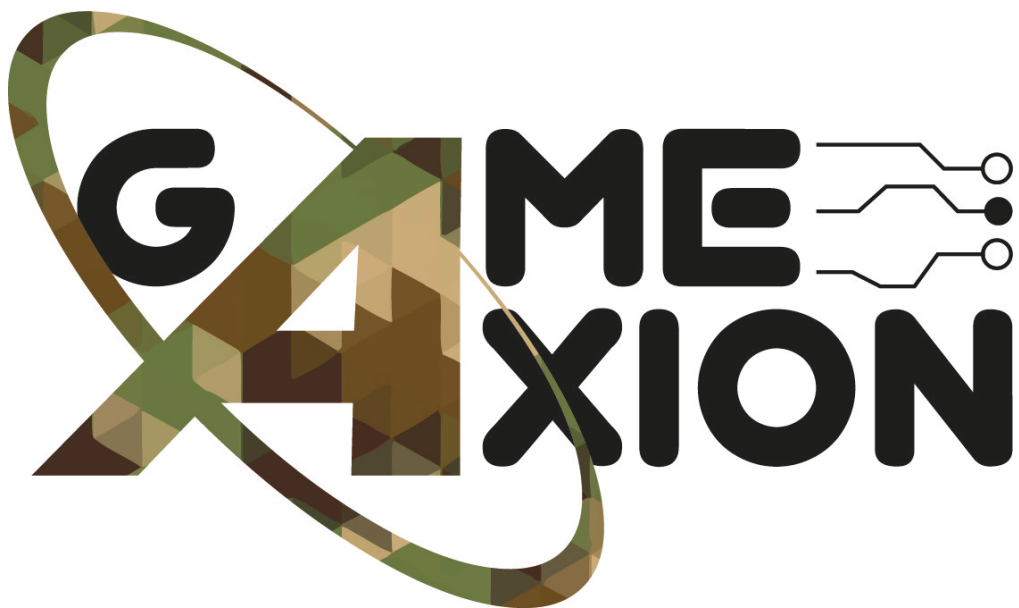

Des idées ?

Vous avez des idées ? Vous aimeriez les voir réalisées ?
N'hésitez pas à nous en parler !

contact@GAMEAXION.COM

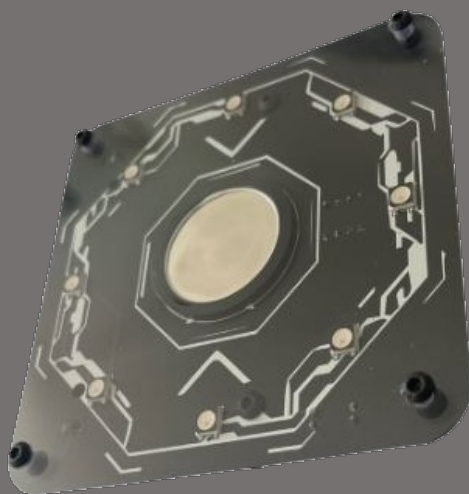


DECOUVREZ NOS AUTRES
PRODUITS ET EQUIPEMENTS

WWW.GAMEAXION.COM

Pour toutes questions et renseignements
complémentaires, vous pouvez nous écrire
à l'adresse suivante

contact@gameaxion.com

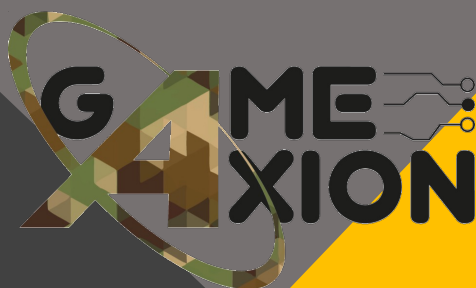

SIRET: 83787139100012